Brilliáns képek és videók a csövekről és csatornákról.

REMS CamSys

ÚJDONSÁG

REMS

for Professionals

Csövek Ø 40 – 150 mm,
csatornák, kémények és egyébb üreges.

Színes TFT-LCD képernyő.
SD-kártya olvasóval.
Elektromos méterszámolóval.
Akkumulátoros és hálózati használatra.

REMS CamSys – kiváló képek és videók a csövekröl és a csatornákról.

REMS CamSys szuper könnyű, praktikus kamera ellenőrzési rendszer az olcsó vizsgálatokhoz és a károk ellenőrzéséhez a csövek, vezetékek, kémények és egyébb üregek átvizsgálásához. Elekronikus méterszámlálóval. Szintén a vizsgálatok utáni csőtisztítás és az új létesítmények üzembe helyezésekor vagy javításokkor is használható. A vezérlöegység kis 0,4 kg súlya bárhol lehetővé teszi a helybeli használatát, a kifelyezetten szük helyeken is. Színes 3,5“ kijelzövel TFT-LCD technikával kiváló feltételek és video dokumentációk az ellenőrzés után könnyen elmenthet az SD-kártyán. Akkumulátoros és hálózati használatra.

1 **A meghajtó egység TFT-LCD színes kijelzővel**
A meghajtó egység 3,5” színes kijelzővel a legmonder-nebbTFT-LCD-technológiával a kiváló felvételekre és videódokumentációkra, 89 mm átmérőjű, 320 × 240 Pixel.

2 Stabil, ütéseknek ellenálló műanyag védöburkolat, védve a rászökő víztől. Legkisebb átmérő: 172 × 111 × 58 mm.

3 Nyomógombok a világítódiódák fényerejének beállítására színes kamerafej. Teljes kép, 2-szeres nagyobbítás és tükrözés lehetősége.

4 SD-kártya olvasóval, rugós mehanizmussal.

5 Megjegyzi dátumot és az időt, illetve a kamera behatolásának mélységét is válaszás alapján el lehet menteni a képeket és a videódokumentációt A videófelvétel alatt képeket is lehet készíteni, anélkül, hogy a felvétel megszakadna. Azonnali lejátszás. Az elmentett felévtelek átvitele az SD-kártya és egyébb szerkezetek segítségével. Az elmentett videófelvételekből A meghajtóegység a színes monitor segítségével fokozatosan képeket készíthet a már létrehozott videofelvételből.

6 A meghajtóegység a 2 m-es kapcsolókábelel kapcsolódik a kamera kábel szetthez, lekapcsolható az egyszerűbb tisztítás érdekében kamera kábel szett.

7 Ráhúzható és csavarozható kapcsolók a kameraszett és a kábel csatlakozásáért a meghajtóegységhez szerszám nélkül.

8 USB-port az egyenes csatlakozás érdekében a PC-hez vagy a laptophoz.

9 Composite-Video PAL/NTSC kimenet a különálló képernyők csatlakozásához.

10 Fejek a hálózati csatlozóhoz és a töltőhöz Li-Ion 100 – 240 V, 50 – 60 Hz.

11 **Li-Ion Technológia.**
A meghajtó egység integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, Nagy teljesítményű és könnyű. Nagy energiasűrűsség, Kb 2 óra folyamatos munkáért 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 13 W, hálózati meghajtás Akkumulátor helyett integrált elektromos Li-Ion töltővel Memóriaefektus mentes, az akkumulátor maximális teljesítményéért.

12 **Speciális nagyfelbontású színes kamera**
Speciális nagyfelbontású színes kamera Ø 25 mm CMOS kép szenzorral és 8 ultravilágos, Fehéren világító diódával (LED) beálltítható intenzitással A fények egészen 1700 mcd koncentrált szögben sugároznak. A tökéletes színes felvételekhez az egységes megvilágításért. Nagyon alacsony fényszükséglet, ugyanis nagyon fényérzékeny (0,1 Lux).

13 Változatlan fókusz funkció (Fixfókusz) és speciális objektív. Szélesszögű 90°-os objektívvel, a legkisebb részletek megkülönböztetéséért.

14 **Cserélhető kamera és kábel szett**

15 Különösen kicsi, kerekített kamerafej Ø 25 mm, Vízálló 20 m (2 bar/0,2 MPa/29 psi) és a nyomás irányába szűkülő, nagyon hajlékony csúszórugó A könnyebb tolás érdekében, a cső többszörös meghajlásának esetében is.

16 A kamerafej, stabil, és gyorsan cserélhető védőburkolattal Nagyon kemény polyakrilból és ellenálló minerális üvegből.

17 A tolókábel meghajtása hybrid technológiával, üvegszálas vezetövel és müanyag burkolattal. Nagyon stabil és hosszü élettartalmú.

18 Robusztus, porlakal bevont, könnyen tisztítható kábel kosár.

19 Kábelkosár forgatható kosárral, fel és lecsavarható tolókábellel, integrált elektromos méterszámlálóval.

REMS CamSys

REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 10 K. Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer a költségtakarékos kárelemzésért. A Ø 40 – 150 mm átmérőjű csővekhez, csatornákhoz, kéményekhez és egyébb üregekhez. Kép és videódokumentáció az SD kártyán, dátummal és idővel. A meghajtó egység mikroprocesszoros technikával 3,5“ TFT-LCD- kijelzővel, SD kártyával, USB kapcsolattal, videó kimenettel PAL/NTSC, integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, stabil ütés álló boríttással, a kis mennyiségű víztől védve. Kapcsoló kábel (egészen 2m) a vezérlő egységtől a kamera kábel szettig és a kábelig, tápegység/töltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 13 W, SD-karta 2 GB, USB-kabel, videó kábel, stabil fémkofferban. Kamera S-Color kábel szett 10 K speciális színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm s CMOS, képérzékelővel, 10 m tolókábellal Ø 3,6 mm, nagyon hajlékony, kábelkosárban.

Cikk-sz. 175008

REMS CamSys Li-Ion Set S-Color 30 H. Elektronikus kamerás ellenőrző rendszer a költségtakarékos kárelemzésért. A Ø 40 – 150 mm átmérőjű csövekhez, csatornákhoz, kéményekhez és egyébb üregekhez. Kép és videódokumentáció az SD kártyán, dátummal és idővel. A meghajtó egység mikroprocesszoros technikával 3,5“ TFT-LCD- kijelzővel, SD kártyával, USB kapcsolattal, videó kimenettel PAL/NTSC, integrált akkumulátorral Li-Ion 3,7 V, 2,5 Ah, stabil ütés álló boríttással, a kis mennyiségű víztől védve. Kapcsoló kábel (egészen 2m) a vezérlő egységtől a kemera kábel szettig és a kábelig, tápegység/töltő 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 13 W, SD-karta 2 GB, USB-kabel, videó kábel, stabil fémkofferban. Kamera S-Color kábel szett 30 H speciális színes kamerával, nagyfelbontású Ø 25 mm s CMOS, képérzékelővel, 30 m tolókábellal Ø 5,4 mm, nagyon hajlékony, elektronikus méter számolóval.

Cikk-sz. 175010

Tartozék

S-Color 30 H kamera kábel szett speciális színes kamerával, nagyfelbontással Ø 25 mm CMOS képérzékelővel 30 m tolókábellal Ø 5,4 mm, hajlékony, feltekerő kosárban, elektronikus méterszámlálóval kapcsoláttal a vezérlőegységhez. Ø 50 – 150 mm.

Cikk-sz. 175011

S-Color 10 K kamera kábel szett speciális színes kamerával, nagyfelbontással Ø 25 mm CMOS képérzékelővel, 10 m tolókábellal Ø 3,6 mm, nagyon hajlékony Ø 40 mm.

Cikk-sz. 175016

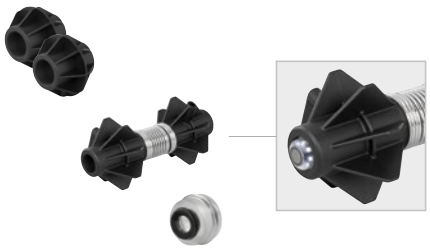

Vezetőtest Ø 62 mm, 2 kusy — Cikk-sz. 175057

Vezetőtest Ø 100 mm — Cikk-sz. 175058

Védőburok z minerális üvegből, tömítő karikkával — Cikk-sz. 175026

Árusítás csak a szakkereskedelmen keresztül.

REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: HUN@rems.de
www.rems.de

Kötetlen bemutató REMS szakemberek által. Keressenek bennünket.

Lenkovics Levente
Mobil: 06 30 / 698 83 91

Csöke József
Mobil: 06 30 / 371 49 63

Pongrácz Emil
Mobil: 06 30 / 698 83 89

M 01/13 094094 HUNoP · Változtatások és tévedések joga fenntartva. © Copyright 2013 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen.